


# Der perfekte Schliff

An dem Aufbau und Design einer Diamant-Abrichtfliese hat sich im Grunde in den vergangenen 25 Jahren nichts geändert. Die Größe der Platte reicht von 10 x 10 mm bis 20 x 15 mm. Die bei bisherigen Werkzeugen simulierte Diamantspitze kann je nach abzurichtender Schleifscheibenkörnung 0,5 bis 2,0 mm betragen. Gehalten werden die einzelnen Diamantkörner von einer Sintermatrix aus meist Wolfram oder Hartmetall – die entweder ein- oder zweiseitig auf dem Plattenträger befestigt ist. Die neu entwickelte ›Dia-Fliese-perfect‹ von **Lach Diamant** ist mit einseitigen Diamantbelägen bereits mit einer Diamantstärke ab 0,2 mm lieferbar und entspricht somit den größten Ansprüchen an Präzision für feinste Profilieraufgaben bei höchster Schnittfreudigkeit. Darüber hinaus steht auch für die Dia-Fliese-perfect das breite Spektrum vorhandener Diamant-Ausführungen und Qualitäten für maximale

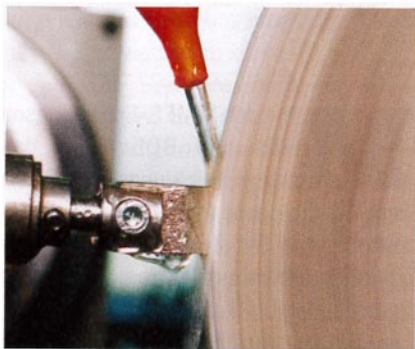

Standzeit und Leistung zur Verfügung. Dia-Fliesen-perfect können einseitig belegt sowohl für das Einstechen, Profilieren als auch für den Längsvorschub eingesetzt werden. Besonderer Vorteil: Diese drei Arbeitsgänge können in der Regel mit einer Dia-Fliese-perfect mit auf Mitte gesetztem Diamantbelag ausgeführt werden.